

### 设备参数

机型	HTH3200UV RTR-Turbo	
喷头配置	京瓷	
喷头数量	可选4~12个	
分辨率	360 x 3600 dpi	
产能	草图模式	156 m <sup>2</sup> /h
	生产模式	115 m <sup>2</sup> /h
	高精度模式	82 m <sup>2</sup> /h
最大打印宽幅	3.2 m	
最大介质厚度	2 mm	
适用介质	软膜、刀刮布、车贴、喷绘布、灯片等各种卷材	
墨水类型	软性UV油墨	
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W	
设备尺寸 (长*宽*高)	5985 x 1850 x 1900 mm	
设备净重	3100KG	
设备毛重	3800KG	
功率	7.1KW (31A)	
用电	230VAC.50Hz L/N/PE	
Rip软件	Caldera	
UV固化方式	LED灯	
数据传输方式	高速PCIE传输	
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作件	
	环境温度:18°C~30°C (64°F~86°F)	
	相对湿度:30%~70% (无冷凝)	



## HTH3200UV-Turbo



智能



快捷



高产



个性

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。




### 深圳市汉拓数码有限公司

地址：深圳市龙岗区园湖路 322 号（第三厂区）  
 电话：+86 0755-2796 0460 邮箱：info-handtop@hanglorygroup.com  
 传真：+86 0755-2321 7841 网址：www.handtopuv.cn

# HTH3200UV-Turbo

## 单卷&双卷打印装置

HTH3200UV-Turbo支持各种卷材打印, 满足1.6m以内的双卷同时打印和3.2 m以内的单卷打印, 无论是车贴、灯箱布、天花软膜甚至是热敏性介质(应用水冷打印平台和可调节吸风特殊设计处理), 均可根据实际生产需求选择单卷或双卷打印, 满足不同的打印需求, 节约人力和时间, 提高打印效率。

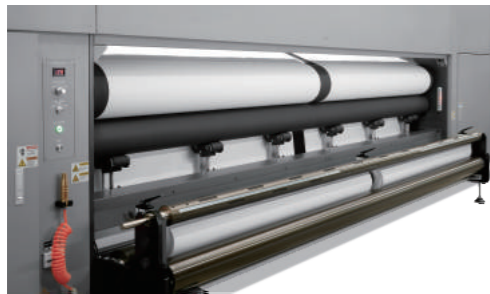

## 先进的京瓷喷头打印技术

搭载第二代京瓷头板, 打印效率提高, 图案色泽更鲜艳

全球先进的可变墨滴打印技术, 实现多级灰度打印, 图案更加精细

## 全新的外观设计语言

全封闭式结构, 前面板采用高端亚克力面板, 防尘、遮光, 使整机更加耐用与安全

高强度机架结构: 采用方钢焊接, 退火处理, 使整机更加稳重结实不易变形

独立的电脑控制台, 美观时尚, 与整机完美融合




## 绚丽的色彩

HTH3200UV-Turbo数码打印机拥有丰富的颜色模式配置, 标准四色, 白色和浅色可选等多种颜色配置, 实现色彩模式多样化。

## 高效的生产效率

小车速度1.7m/s, 最高输出产能可达156 m<sup>2</sup>/h

### 产能

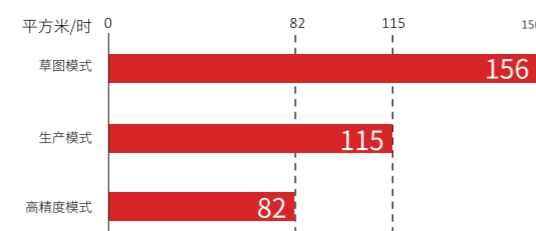


## 防撞光幕保护系统

上料系统配有光幕保护装置, 保持材料边缘平整, 防止碰撞, 使操作更安全

## 介质自动测宽&测高系统


可自动检测不同尺寸介质的打印宽度, 提升机器的操作效率

可自动检测打印介质的厚度, 以确保高品质的成品输出

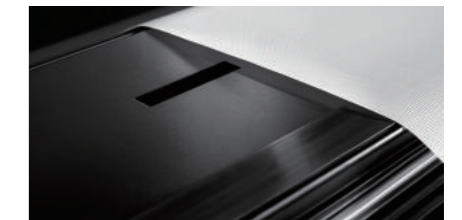

## 网格布打印装置(选配)

特殊的漏墨槽装置, 满足网格布的打印需求, 实现多样化材料的打印。

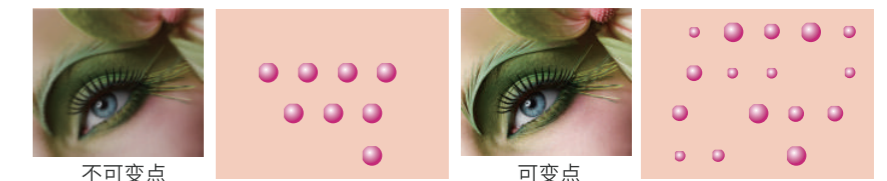

## 灰度级打印

使用灰度级打印, 不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳, 提高了画面的表现力, 使其更加真实富有冲击力。